



TSSデッキシステム標準仕様

パーツリスト S=1/2

①床板 (リバースウッド: JIS A 5741)

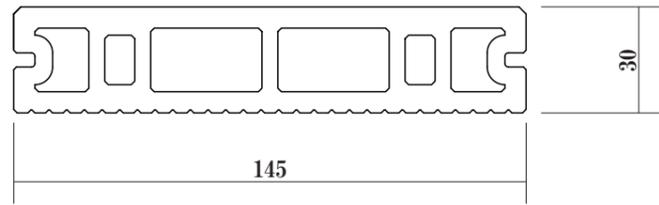


①幕板 (リバースウッド: JIS A 5741)

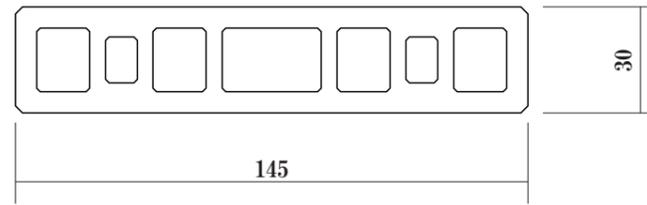


③デッキ端部固定金具
SUS304 (ずれ止め防止ゴム付)

のんびす君H詳細図

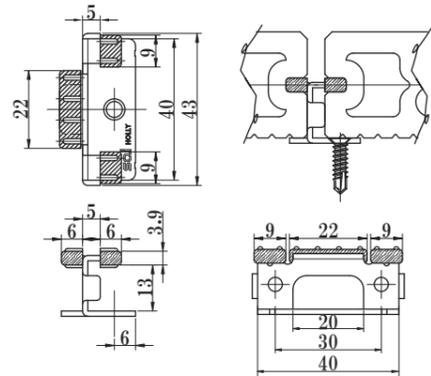


④デッキ端部固定金具
SUS304 (ずれ止め防止ゴム付)

のんびす君C詳細図

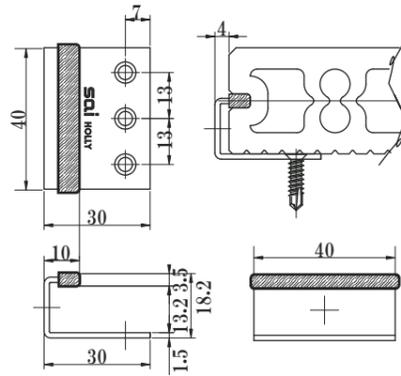

⑧ハット型大引 (A6063S-T5 SSHO)

HAT50-3600

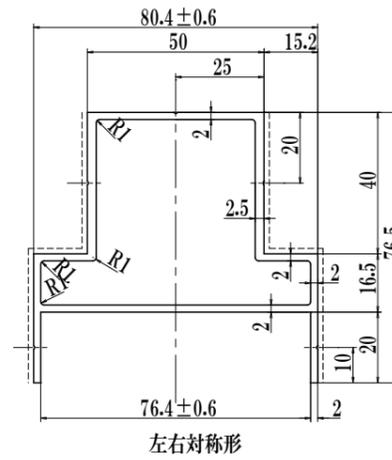


大引固定ビス M4*16 (SUS410)



⑤幕板固定金具セット

幕板受金物 40*40*40 t1.6 (ZAM)



幕板受金物固定ビス M4*16 (SUS410)




⑥幕板固定ビス M6*45 (SUS410)



⑦ハット型根太鋼 (高耐食溶融めっき鋼板)


HAT40-1200



根太固定ビス M4*16 (SUS410)



⑨異型支柱 (A6063S-T5)

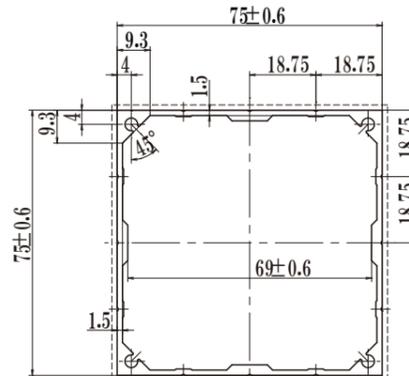

支柱固定ビス M4*16 (SUS410)




支柱高さ調整用ボルト M5*10 (SUS304)



支柱高さ調整用板ナット 20*20 t2 (SUS304)



組み付け参考図

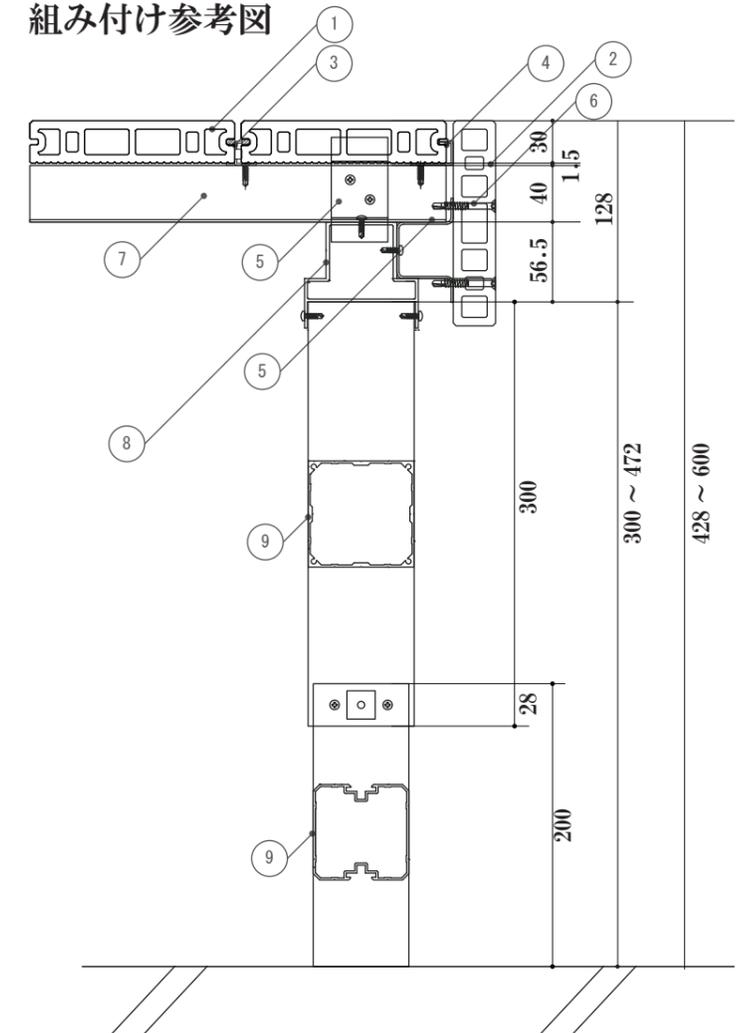

TSSデッキシステムの特徴

■ハイブリット構造

支柱・大引は軽量のアルミを採用し、根太にはZAM(鋼板)を採用することにより、剛性が高く、施工が容易な構造を実現しています。

■容易な現場対応

根太と幕板固定金物を同一部材にすることにより、現場合わせ等に容易に対応できます。

■made in Japan

ビス1本に至るまでデッキを構成する全てのパーツを国内産のリサイクル対応素材を使用しています。

資源でありつづけるモノづくり

